POKER HD

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 6,78

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- ★ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Naturale evoluzione del POKER, del quale conserva praticità e robustezza. POKER HD si conforma alle normative europee EN 1004-1 per un uso non ancorato. Dotato di staffe stabilizzatrici con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello in totale sicurezza.

PRODOTTO PROFESSIONALE
Per uso intensivo

GARANZIA 5 anni

PORTATA 200 kg/m²

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

In foto articolo POKER-HD-04 (configurazione personalizzata non completa)

Note d'uso secondo EN 1004-1
Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 2,16 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

NORMA EN 1004-1

TÜV SÜD
Certificato da TUV SUD Italia

Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto

Robusti ballerini di aggancio
Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali



Gradini ad alta resistenza
Realizzato in profilo rettangolo mm 30x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale

Ruote Ø 125 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore con bussola ad innesto e nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio ROSSA anti-traccia adatta per l'uso su pavimenti pregiati

Morsetti rapidi in acciaio
Consentono il bloccaggio rapido con posizione regolabile di tutte le traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

POKER HD - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta

Kit di adattamento scale per usare il ponteggio su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm.

Composto da n°2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio mediante morsetti in acciaio possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.

Codice articolo	POK ELSCL ST
Prezzo cad/€	



Base rigida con montaggio e smontaggio rapido dotata di ruote Ø 150 mm consente l'uso di stabilizzatori a vite (optional) ed è composta da n°4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili.



Codice articolo	POK BASEHDCC
Prezzo cad/€	
Prezzo supplemento ponteggio €	

Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 27 cm. con la massima precisione dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga duratura nel tempo

N.B. Utilizzabili solo con base rigida **POK BASEHDCC**

Codice articolo	POR STAB V
Prezzo cad/€	

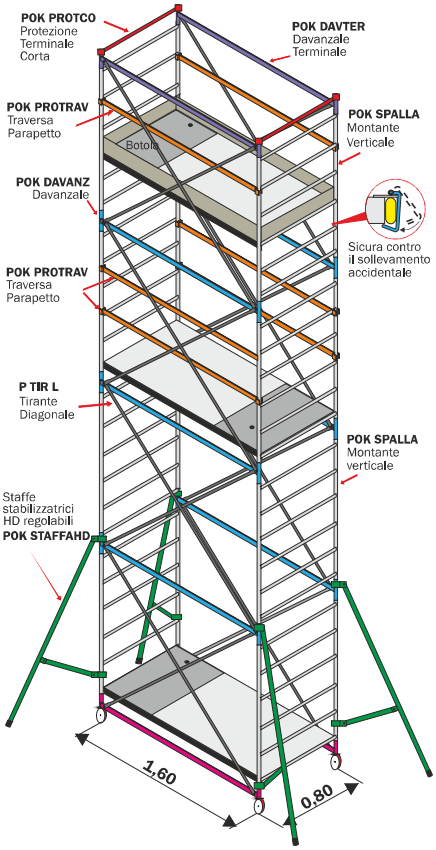

POKER HD - Kit di ricambio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo Euro
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)	
POK 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)	
POK PIAN SPW	Piano lavoro telaio in ferro zincato con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
POK PIANO C	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
POK PIANO D	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio	
POK-HD RUOTA	Ruota Ø 125 mm. con freno anteriore e fascia rossa	
POK 2PROTRAV	Kit n°2 traverse parapetto per piano lavoro terminale	
POK 4PROTRAV	Kit n°4 traverse parapetto per piano lavoro intermedio	
P STAFFE 1	Kit n°4 staffe stabilizzatrici regolabili fino a 6 metri al piano	

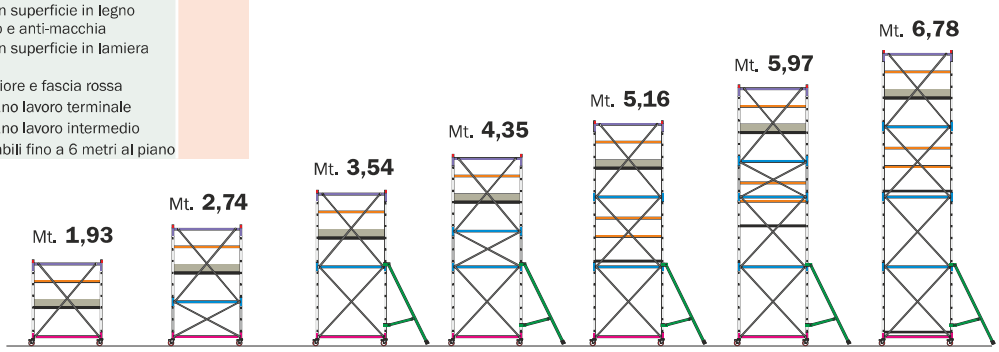

POKER-HD-01 | POKER-HD-01 POK1/2CAM | POKER-HD-02 | POKER-HD-02 POK1/2CAM | POKER-HD-03 | POKER-HD-03 POK1/2CAM | POKER-HD-04

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni — **Conforme UNI EN 1004**

Codici articolo				POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/2CAM	POKER-HD-02	POKER-HD-02 POK1/2CAM	POKER-HD-03	POKER-HD-03 POK1/2CAM	POKER-HD-04
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	2,92	3,73	4,53	5,34	6,15	6,96	7,77
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**1,93**	**2,74**	**3,54**	**4,35**	**5,16**	**5,97**	**6,78**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	0,92	1,73	2,53	3,34	4,15	4,96	5,77
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gardini		7,4	2	2	4	4	6	6	8
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini		3,5	0	2	0	2	0	2	0
POK DAVANZ	Davanzale orizzontale		3,0	0	2	2	4	4	6	6
POK DAVTER	Davanzale orizzontale terminale		2,9	2	2	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale		1,1	4	4	8	8	12	12	16
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale		0,8	0	4	0	4	0	4	0
POK BASEHDSS	Base standard completa (in due pezzi) con ruote		10,8	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. con sigla SSP)			€							
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile		5,1	0	0	4	4	4	4	4
POK PIAN SPW	Piano di lavoro con botola		15,0	1	1	1	1	2	2	3
POK FERMAP	Fermapiede in legno		4,0	1	1	1	1	1	1	1
POK PROTCO	Protezione terminale corta		1,3	2	2	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto		2,4	2	2	2	2	6	6	6
Peso totale			kg	62	78	107	123	156	173	196
Prezzo totale COMPLETO con BASE STANDARD			**€**							
Peso totale			kg	68	84	113	129	162	179	202
Prezzo totale COMPLETO con BASE RIGIDA (Art. con sigla «R»)			**€**							
OPZIONALE	**POR STAB V** - Stabiliz./livellatori vite	n°4	€							

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.